
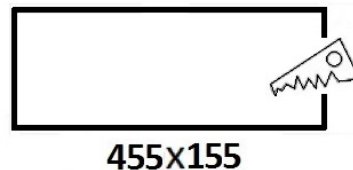




Встраиваемый светодиодный светильник

карданного типа

KARDO 1/ 2/ 3

NEW

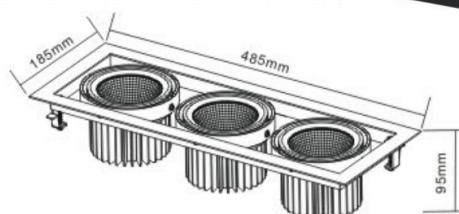

Сводная таблица основных характеристик

Модель	LED чип и блок питания	Рабочий ток, mA	Индекс цвето-передачи, Ra	Тцв, К	Начальный световой поток, лм	КПД рефлектора, %	Потребляемая мощность свет-ка, Вт	Угол излучения, гр.
KARDO	VOSSLOH SCHWABE (Германия)	600/ 700/ 800	85	2700	3045/ 3480/ 3895	82	25/ 28/ 32	15/ 38/ 60
		600/ 700/ 800	85	3000	3275/ 3740/ 4190	82	25/ 28/ 32	
		600/ 700/ 800	85	3500	3320/ 3790/ 4245	82	25/ 28/ 32	
		600/ 700/ 800	85	4000	3390/ 3875/ 4340	82	25/ 28/ 32	
		600/ 700/ 800	85	5000	3415/ 3905/ 4370	82	25/ 28/ 32	
		600/ 700/ 800	95	2700	2535/ 2895/ 3245	82	25/ 28/ 32	
		600/ 700/ 800	95	3000	2630/ 3005/ 3365	82	25/ 28/ 32	
		600/ 700/ 800	95	4000	2875/ 3280/ 3675	82	25/ 28/ 32	

! Данные в таблице указаны для одной оптической части.

* По запросу возможно изготовление диммируемых/ управляемых версий с блоками питания:

- Dali;
- Blue2Light;
- Triac;
- LinkRay.
- RF dimming 2,4Gz;

** Возможна комплектация светодиодными модулями со специальными спектрами излучения, для различных групп товаров: красное и белое мясо, выпечка, овощи и фрукты, шоколад, рыба на льду, цветная и белая одежда, Dim2Warm.